
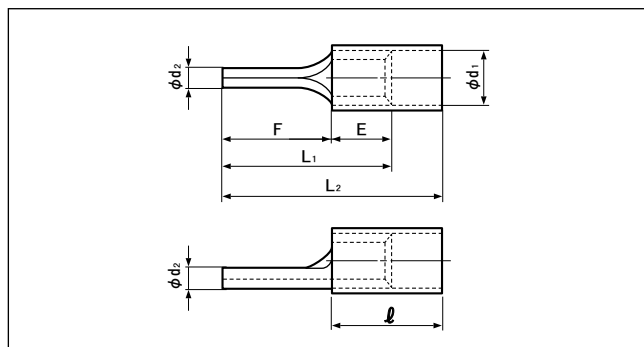



■ビニル絶縁付棒状端子(ストレート形)




形 番	規 格	寸 法(mm)								標準色	適用電線範囲 撚線(mm ²)	適 用 圧 着 工 具			1箱 入数 (個)
		ϕd_2	ϕd_1	E	F	L ₁	L ₂	ℓ	板厚			手 動	空 気 圧 式	油 圧 式	
VTUB-1.25		1.9	3.2	5.0	12.0	17.0	21.0	9.0	0.8	赤	※0.25~1.65 〔※0.3 (AWG#22) 0.5 (AWG#20) 0.75(AWG#18) 0.9 1.25(AWG#16)〕	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A YA-4,YAT-4A,YAD-4A	BCT-0555L	1,000
VTUB-2		1.9	3.9	5.0	12.0	17.0	21.0	9.0	0.8	青	1.04~2.63 〔1.25(AWG#16) 2.0 (AWG#14)〕	YNT-1614	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A YA-4,YAT-4A,YAD-4A	BCT-0555L	1,000
VTUB-5.5		2.7	5.4	6.0	14.0	20.0	27.5	13.5	1.0	黄	2.63~6.64 〔3.5(AWG#12) 5.5(AWG#10)〕	YNT-1210S	YA-4 YAT-4A YAD-4A	—	500

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。(例: 0.3mm²を2つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)

注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。



■ビニル絶縁付棒状端子(F形)

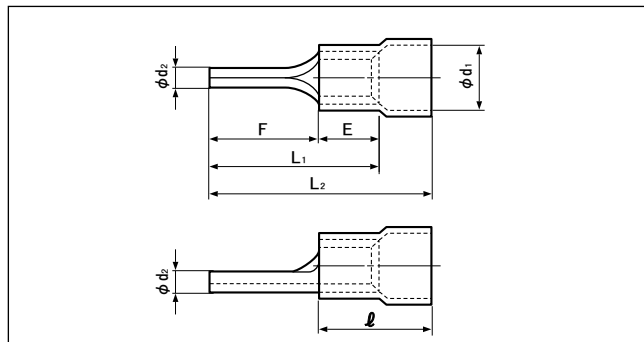

形 番	規 格	寸 法(mm)								標準色	適用電線範囲 撚線(mm ²)	適 用 圧 着 工 具			1箱 入数 (個)
		ϕd_2	ϕd_1	E	F	L ₁	L ₂	ℓ	板厚			手 動	空 気 圧 式	油 圧 式	
FVTUB-1.25		1.9	4.0	5.0	12.0	17.0	21.0	9.0	0.8	赤	※0.25~1.65 〔※0.3(AWG#22) 0.5(AWG#20) 0.75(AWG#18) 0.9 1.25(AWG#16)〕	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A YA-4,YAT-4A,YAD-4A	BCT-0555L	1,000
FVTUB-2		1.9	4.5	5.0	12.0	17.0	21.0	9.0	0.8	青	1.04~2.63 〔1.25(AWG#16) 2.0(AWG#14)〕	YNT-1614	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A YA-4,YAT-4A,YAD-4A	BCT-0555L	1,000
FVTUB-5.5		2.7	6.8	6.0	14.0	20.0	27.5	13.5	1.0	黄	2.63~6.64 〔3.5(AWG#12) 5.5(AWG#10)〕	YNT-1210S	YA-4 YAT-4A YAD-4A	—	500

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。(例: 0.3mm²を2つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)

注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。