


角先開形 TERMINAL

被覆押え付

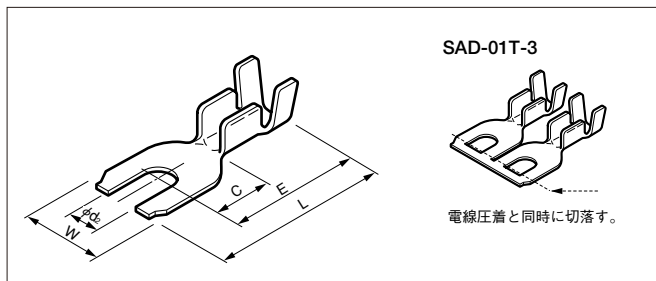

SAD-01T-3

電線圧着と同時に切落す。

UL LISTED E42024


SF LR20812

形 番	登録規格	適用電線範囲			材 質	表面処理	寸法(mm)						個数/ リール
		mm ²	AWG #	電線被覆外径 (mm)			φ d ₂	E	L	C	W	板 厚	
SAA-51-3	 	0.5 ~ 2.0	20 ~ 14	2.6 ~ 3.8	黄 銅	—	3.2	13.0	16.8	5.8	7.2	0.5	7,500
SAA-51T-3						すずめっき							
SAA-51-3.7						—	3.7						
SAA-51T-3.7						すずめっき							
SAA-51-4						—	4.3						5,000
SAA-51T-4						すずめっき							
SAB-51-5						—	5.3				8.2		
SAB-51T-5						すずめっき							
※SAD-01T-3	 	0.2 ~ 0.5	24 ~ 20	約2.0		すずめっき	3.2	11.0	14.7	5.2	6.3		5,000

●RoHS対応品 SAD-01T-3はラベルに(SN)を表示します。

注) ※印は同一の端子が2列につながったもので、TVのフィーダー線のように平行した2本の電線に2個の端子を同時に圧着するのに適しています。

被覆押えなし

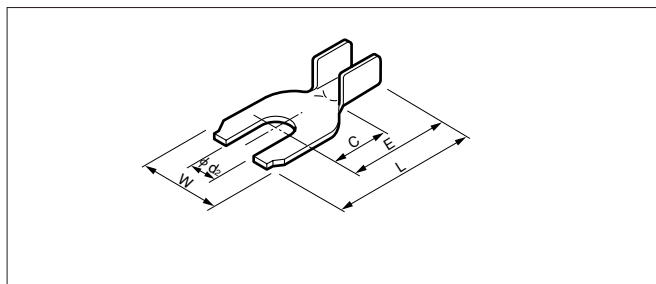

UL LISTED E42024


SF LR20812

形 番	登録規格	適用電線範囲		材 質	表面処理	寸法(mm)						個数/ リール
		mm ²	AWG #			φ d ₂	E	L	C	W	板 厚	
SAA-50-3	 	0.5 ～ 2.0	20 ～ 14	黄 銅	—	3.2	10.0	13.8	6.0	7.2	0.5	10,000
SAA-50T-3					すずめっき							
SAA-50-3.7					—	3.7						
SAA-50T-3.7					すずめっき							
SAA-50-4					—	4.3						
SAA-50T-4					すずめっき							

●RoHS対応品

角先開形TERMINAL

ロック型(被覆押え付)

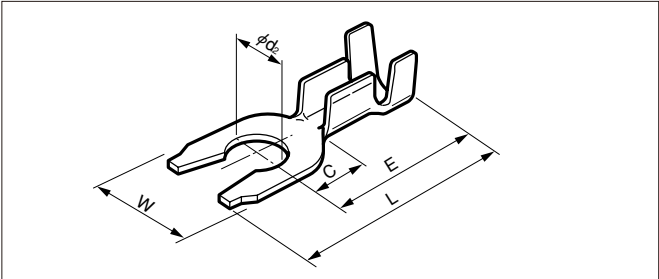

UL LISTED E42024 LR20812

形 番	登録規格	適用電線範囲			材 質	表面処理	寸法 (mm)						個数/ リール						
		mm ²	AWG #	電線被覆外径 (mm)			φ d ₂	E	L	C	W	板 厚							
SAA-21-3L	UL LISTED LR	0.3 ~ 0.75	22 ~ 18	1.5 ~ 2.8	黄 銅	—	3.2	13.0	16.8	5.8	7.2	0.5	7,500						
SAA-21T-3L						すずめっき													
SAA-21-3.5L						—	3.7												
SAA-21T-3.5L						すずめっき													
SAA-21-4L						—	4.3												
SAA-21T-4L						すずめっき													

●RoHS対応品

圧着機・アプリケーション

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SAA-21(T)-**	AP-K2N	MK-L	MK/SAA-21	APLMK SAA21
		—	—	—
SAA-50(T)-**		MK-L	MK/SAA-50	APLMK SAA50
		—	—	—
SAA-51(T)-**		MK-L	MK/SAA-51	APLMK SAA51
		—	—	—

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SAB-51(T)-**	AP-K2N	MK-L	MK/SAB-51	APLMK SAB51
		—	—	—
SAD-01(T)-**		MK-L	MK/SAD-01	APLMK SAD01
		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。