




NV CONNECTOR

5.0mmピッチ／ロック付き圧着コネクタ

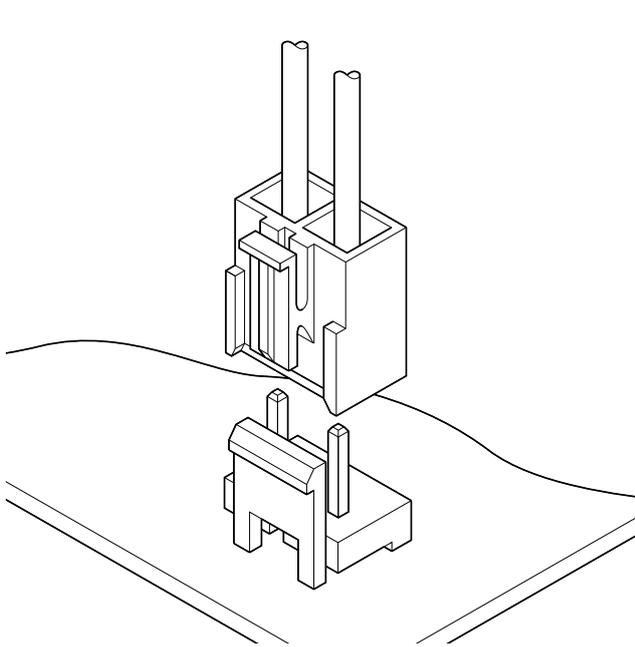

- スタックブル実装が可能
- ボックス型リーフコンタクト使用
- 小型大容量コネクタ
- 誤挿入防止、確実なロック機構

登録規格

UL: Recognized E 60389

CS: Certified LR 20812

IEC: R9251676

一般仕様



- 定格電流：10A AC・DC（AWG#16 使用時）
- 定格電圧：250V AC・DC
- 使用温度範囲：-25°C～+85°C（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／10mΩ以下
環境試験後／20mΩ以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ以上
- 耐電圧：AC 1,500V・1分間
- 適用電線範囲：AWG#22～#16
- 適合プリント基板厚さ：1.6mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※ RoHS2 対応品を掲載しています。

基板レイアウト・組立レイアウト

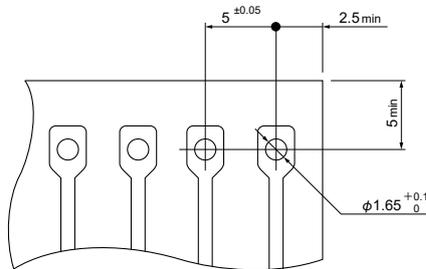


注 1) 上図は、はんだ付け側から見た図です。

2) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ±0.05 で累積しないこと。

3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

コンタクト

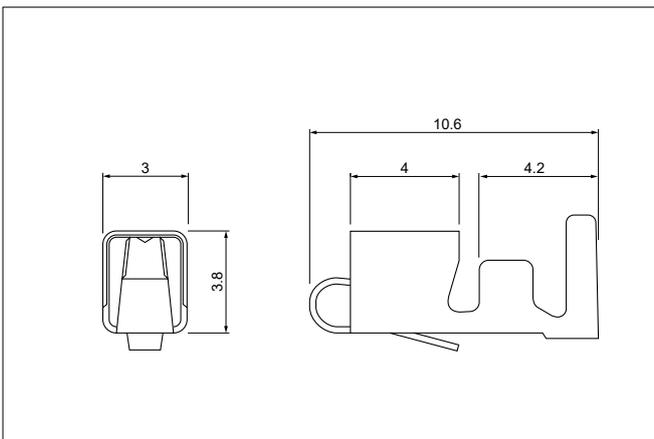

形番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	4,500
SVH-41T-P1.1	0.5 ~1.25	20~16	1.7~3.0	3,500

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）


●RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
SVH-41T-P1.1			MK/SVH-41-11	APLMK SVH41-11

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

NV CONNECTOR

ハウジング

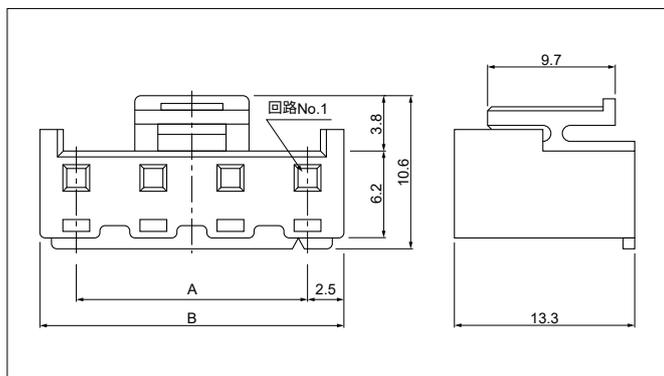


極数	形番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
2	NVR-02	5.0	10.0	1,000
3	NVR-03	10.0	15.0	500
4	NVR-04	15.0	20.0	1,000

材質

ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル (白)

● RoHS2 対応品

ベース付ポスト

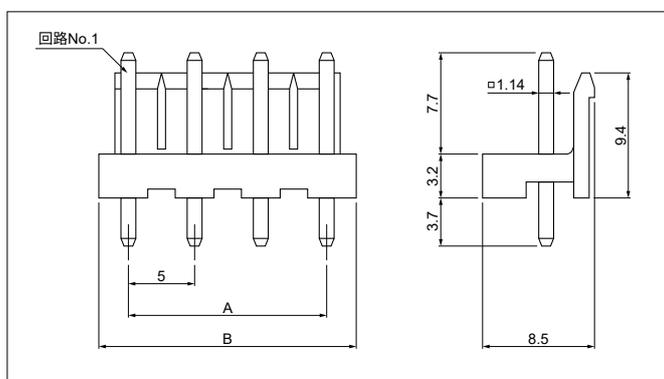

極数	形番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	B02P-NV	5.0	10.0	1,000
3	B03P-NV	10.0	15.0	700
4	B04P-NV	15.0	20.0	500

材質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース：B02P-NV/ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル (白)

B03P-NV) ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)
B04P-NV)

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

形番表示

コンタクト

S VH - 21 T - P 1.1

製品形態：S…連鎖状
B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：21…AWG #22～#18
41…AWG #20～#16

表面処理：T…すずめっき (リフロー処理)

材質：P…りん青銅

端子のサイズ

ハウジング

NVR - 02 -

シリーズ名

部品名称：リセプタクル

極数：2～4

色表示：なし…ナチュラル (白)、E…青

ベース付ポスト

B02P-NV -

組立品の形態：B…トップ型

極数：2～4

シリーズ名

色表示：なし…ナチュラル (白)、BL…青

注) 色によっては納期を要するものもあります。