


SCYT CONNECTOR

Micro SIMカード用

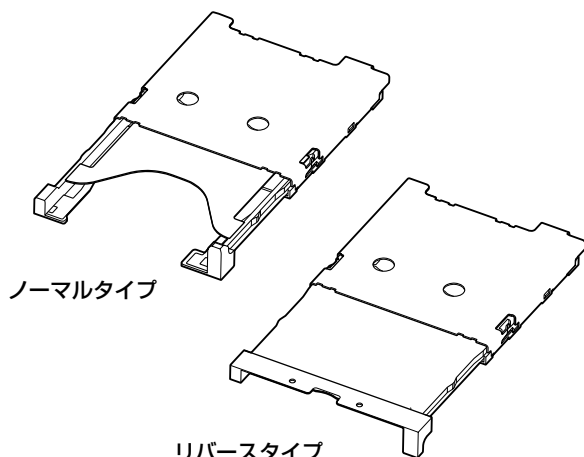


従来のSIMカードを小型化したMicro SIM(Mini-UICC)カード用トレイタイプコネクタ。
製品高さ 1.38mmの低背仕様。

- カード挿入性が良いガイドトレイ構造採用
- ノーマルタイプ、リバースタイプに対応
- 2点接点構造採用

■一般仕様

- 定格電流：0.7A AC・DC
 - 定格電圧：30V AC・DC
 - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
 - 接触抵抗：初期／80mΩ以下
環境試験後／80mΩ以下（初期からの変化量）
 - 絶縁抵抗：500MΩ以上
 - 耐電圧：初期／AC 500V・1分間
 - 適用カード：Mini-UICCカード
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※RoHS対応品を掲載しています。

■コネクタ

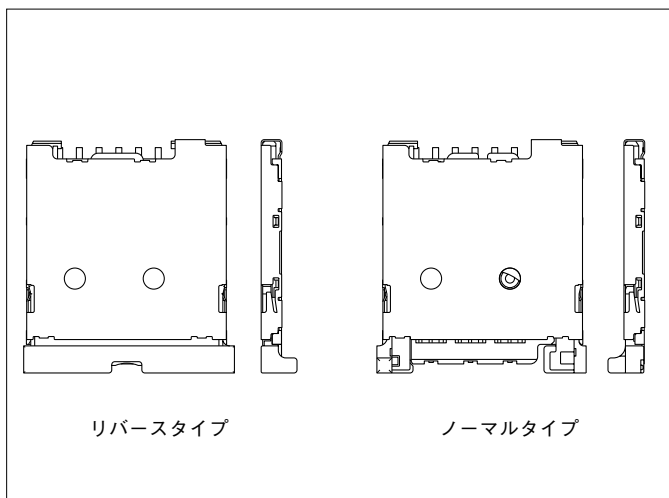

タイプ	形番	個数
ノーマル リバース	エンボス品 SCYT-6S-1K-03-ETB(HF)	2,500
ノーマル リバース	トレイ品 SCYT-NT-1K-SH2-R(HF) SCYT-RT-1K-SH2-R(HF)	425

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
シェル：ステンレス・ニッケル下地付金めっき
トレイ：樹脂部／耐熱性樹脂・ブラック 金属部／ステンレス

- RoHS対応品
- 上記製品はエンボステーブ供給品です。

