


■コンタクト

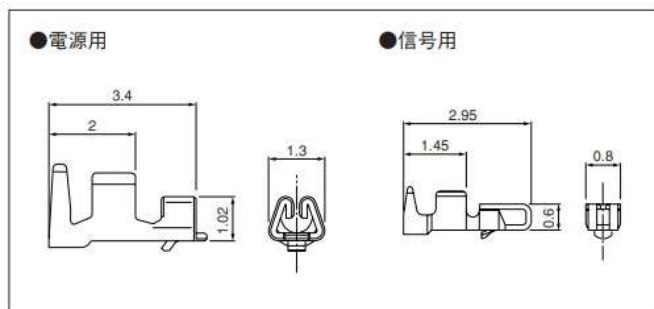

形 番		適用電線範囲		電線被覆 外径(mm)	個数／ リール
		mm ²	AWG#		
電源用	SAUH-001G-M0.2	0.13～0.33	26～22	0.98～1.16	18,000
信号用	SACH-003G-P0.2	0.05～0.08	30～28	0.5 ～0.63	30,000

材 質・表面処理

銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS対応品

形 番	圧着機	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	アプリケーション		
		mm ²	AWG#		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SAUH-001G-M0.2	AP-K2N	0.13～0.21	26～24	0.98～1.11	MKS-L-10	MK/SAUH-001-02	APLMK SAUH001-02
					—	—	—
		0.33	22	0.98～1.16	MKS-L-10	MK/SAUH-001-02-K	APLMK SAUH001-02-K
SACH-003G-P0.2		0.05～0.08	30～28	0.5～0.63	—	—	—
					MKS-L-10-3	MK/SACH-003-02	APLMK SACH003-02
					—	—	—

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。