



リセプタクルハウジング

〈1列タイプ〉

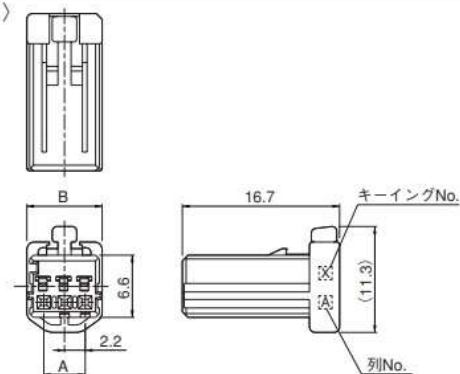

〈2列タイプ〉

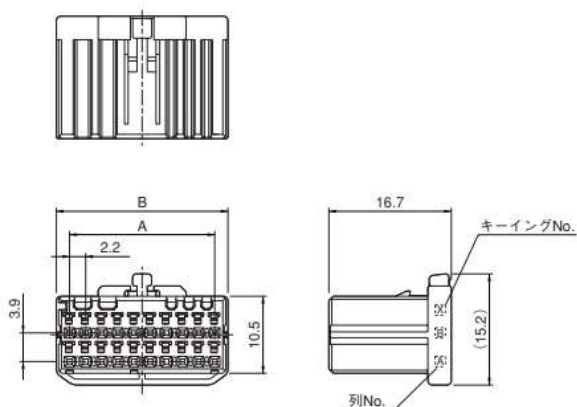

極 数	キーイング	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
			A	B	
3	X	J11SF-03V-KX	4.4	8.0	1,200
	Y	J11SF-03V-KY	4.4	8.0	1,200

材 質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2 対応品

極 数	キーイング	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
			A	B	
6	X	J11DF-06V-KX	4.4	8.0	800
	Y	J11DF-06V-KY	4.4	8.0	800
8	X	J11DF-08V-KX	6.6	10.2	500
	Y	J11DF-08V-KY	6.6	10.2	500
12	X	J11DF-12V-KX	11.0	14.6	400
	Y	J11DF-12V-KY	11.0	14.6	400
20	X	J11DF-20V-KX	19.8	23.4	250
	Y	J11DF-20V-KY	19.8	23.4	250
22	X	J11DF-22V-KX	22.0	25.6	250
	Y	J11DF-22V-KY	22.0	25.6	250
26	X	J11DF-26V-KX	26.4	30.0	200
	Y	J11DF-26V-KY	26.4	30.0	200
30	X	J11DF-30V-KX	30.8	34.4	180
	Y	J11DF-30V-KY	30.8	34.4	180

材 質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2 対応品

J11 DF - 06 V - K X

コネクタシリーズ名

製品形態：SF…1列タイプ

DF…2列タイプ

極数：3、6、8、12、20、22、26、30

難燃性表示：V…UL94V-0

カラー表示：K…黒

キーイング表示：X…Xキーイング、Y…Yキーイング