



■ タブハウジング (パネルマウント)

〈1列タイプ〉

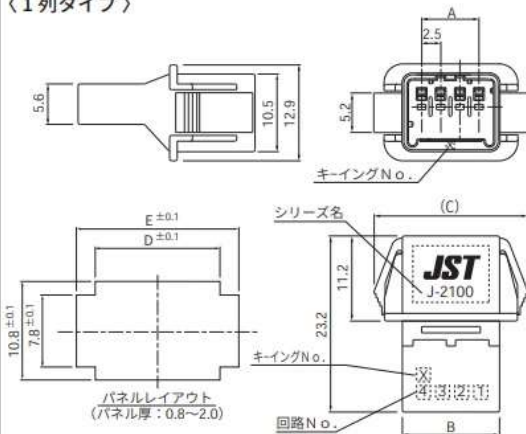

〈2列タイプ〉

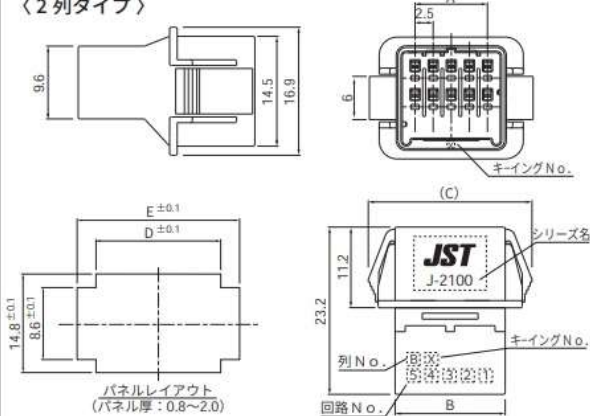

タイプ	極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)					個数/袋
				A	B	C	D	E	
1列タイプ	3	X	J21SPM-03V-KX	5.0	10.2	17.6	10.5	15.2	400
		Y	J21SPM-03V-KY	5.0	10.2	17.6	10.5	15.2	400
	4	X	J21SPM-04V-KX	7.5	12.7	20.1	13.0	17.7	400
		Y	J21SPM-04V-KY	7.5	12.7	20.1	13.0	17.7	400
2列タイプ	6	X	J21DPM-06V-KX	5.0	10.2	17.6	10.5	15.2	300
		Y	J21DPM-06V-KY	5.0	10.2	17.6	10.5	15.2	300
	8	X	J21DPM-08V-KX	7.5	12.7	20.1	13.0	17.7	200
		Y	J21DPM-08V-KY	7.5	12.7	20.1	13.0	17.7	200
	10	X	J21DPM-10V-KX	10.0	15.2	22.6	15.5	20.2	200
		Y	J21DPM-10V-KY	10.0	15.2	22.6	15.5	20.2	200
	12	X	J21DPM-12V-KX	12.5	17.7	25.1	18.0	22.7	200
		Y	J21DPM-12V-KY	12.5	17.7	25.1	18.0	22.7	200
	16	X	J21DPM-16V-KX	17.5	22.7	30.1	23.0	27.7	200
		Y	J21DPM-16V-KY	17.5	22.7	30.1	23.0	27.7	200
	20	X	J21DPM-20V-KX	22.5	27.7	35.1	28.0	32.7	150
		Y	J21DPM-20V-KY	22.5	27.7	35.1	28.0	32.7	150

材 質

ガラス入り PBT ・ UL94V-0, 黒

● RoHS2 対応品

J21 D PM - 06 V - K X

シリーズ名: J21…センターロックタイプ
J25…モジュールタイプ
J28…サイドロックタイプ (薄型)

端子列形態: S…1列、D…2列

取付形態: PM…パネルマウント
FM…フリーハンギング

極数: 3、4、6、8、10、12、16、20

難燃性表示: UL94V-0

色表示: K…黒

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、表示なし…キーイングなし