


リセプタクルハウジング

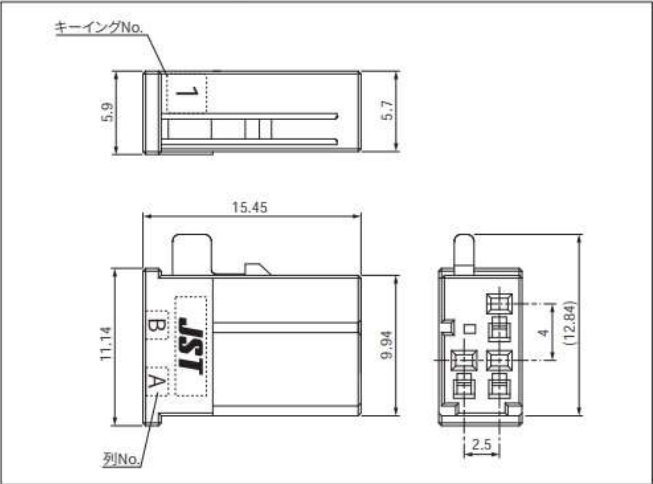

極 数	キーイング	形 番	個数／箱
3	S1	J23CF-03V-KS1	784
	S2	J23CF-03V-KS2	
	S3	J23CF-03V-KS3	
	S4	J23CF-03V-KS4	
	S5	J23CF-03V-KS5	
	S6	J23CF-03V-KS6	
	S7	J23CF-03V-KS7	
	S8	J23CF-03V-KS8	

材 質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

● RoHS2 対応品

J21	D	F	-06	V	-K	X	-L
シリーズ名：							
J21…センターロックタイプ							
J22…サイドロックタイプ							
J23…モジュールタイプ、コモン・センサータイプ							
J25…モジュールタイプ、コモンタイプ							
J28…サイドロックタイプ（薄型）							
端子列形態：S…1列、D…2列、M…モジュール							
T…3列、C…センサー用							
コネクタのタイプ：F…リセプタクルハウジング							
極数：2、3、4、6、8、10、12、16、20							
難燃性表示：UL94V-0							
色表示：K…黒、S…ナチュラル（白）、PK…ピンク、E…青、M…緑							
キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Sn…特殊キーイング、表示なし…キーイングなし							
キー溝タイプ（J2100シリーズのみ）：L…ロングキータイプ、							
表示なし…ショートキータイプ（6極はロングキータイプ）							