


リセプタクルハウジング

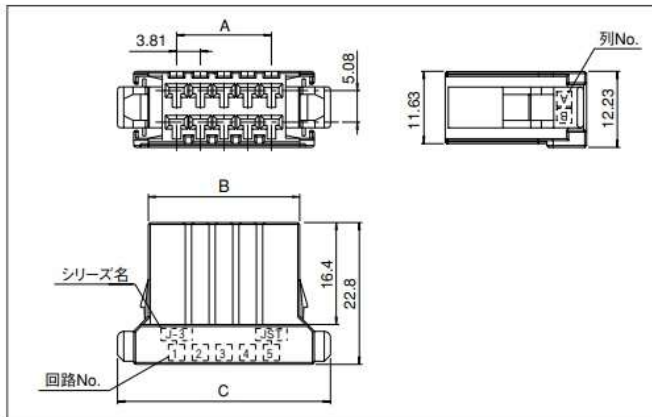

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
6	—	F31FDS-06V-K	7.62	16.70	26.62	200
8	—	F31FDS-08V-K	11.43	20.51	30.43	100
10	—	F31FDS-10V-K	15.24	24.32	34.24	100
12	—	F31FDS-12V-K	19.05	28.13	38.05	100
16	—	F31FDS-16V-K	26.67	35.75	45.67	100
20	—	F31FDS-20V-K	34.29	43.37	53.29	100

材 質

ガラス入り PBT ・ UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ：F…リセプタクルハウジング
FR…リセプタクルハウジング
リバースタイプ

端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）
M…2列（列間距離7.62mm）
T…3列、F…4列

取付形態：S…サイドロック、C…センターロック
PA…パネル取付タイプ

極数：1～6、8～10、12、16、18、20、24、30、40

難燃性表示：V…UL94V-0

色表示：K…黒、S…白、E…青、M…緑

キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Z…Zキーイング
W…Wキーイング、XX…XXキーイング、YY…YYキーイング
XY…XYキーイング、表示なし…キーイングなし
E…キーイングブロック用スペース（2個）