


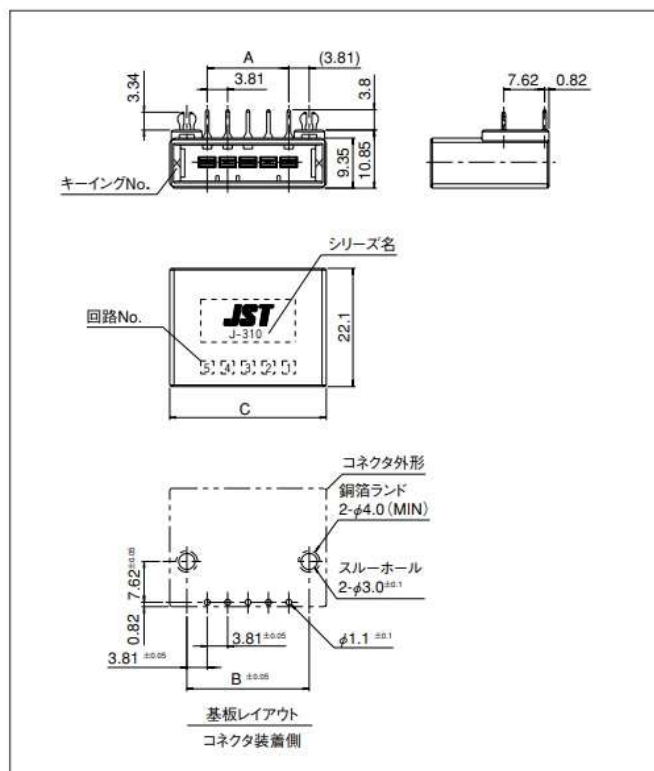

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
3	X	S03B-F31SK-GGXR	7.62	15.24	21.62	165
	Y	S03B-F31SK-GGYR	7.62	15.24	21.62	165
4	X	S04B-F31SK-GGXR	11.43	19.05	25.43	135
	Y	S04B-F31SK-GGYR	11.43	19.05	25.43	135
5	X	S05B-F31SK-GGXR	15.24	22.86	29.24	120
	Y	S05B-F31SK-GGYR	15.24	22.86	29.24	120
6	X	S06B-F31SK-GGXR	19.05	26.67	33.05	105
	Y	S06B-F31SK-GGYR	19.05	26.67	33.05	105
8	X	S08B-F31SK-GGXR	26.67	34.29	40.67	90
	Y	S08B-F31SK-GGYR	26.67	34.29	40.67	90
10	X	S10B-F31SK-GGXR	34.29	41.91	48.29	75
	Y	S10B-F31SK-GGYR	34.29	41.91	48.29	75

材 質・表面処理

タブコンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

ハウジング:ガラス入りPBT・UL94V-0,黒

補強金具：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μm 金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください

B 05 B - F31 S K - GG X R

組立品の形態：B…トップ、S…サイド

BC…トップセンターロック

SR…サイドリバーズ

SC…サイドセンターロック

極数：2～6、8～10、12、16、20、40

商品名称：基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）

M...2列 (列間距離7.62mm)

T...3列、F...4列

色表示：K…黑、S…白、E…青

表面处理：GG…ニッケル下地付

GK…ニッケル下地付0.76 μ m部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキー

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

F…キーイングブロック用スペース (2個)

XA...XXXキーイング XB...XXYキーイン

YC...YXYキーイング YD...YXYキーイング

表示なし…キーイングなし

表示なし…キーイングなし

納入形態：R…トレー梱包、M…マガシンスティック梱包