


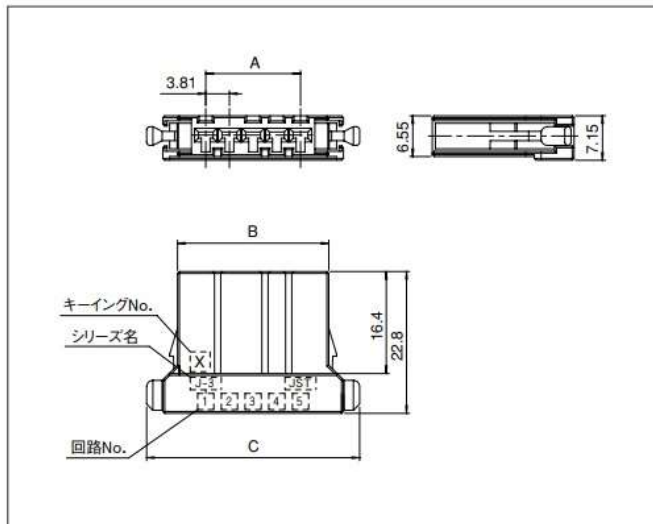

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
3	X	F31FSS-03V-KX	7.62	16.70	26.62	200
	Y	F31FSS-03V-KY	7.62	16.70	26.62	200
4	X	F31FSS-04V-KX	11.43	20.51	30.43	200
	Y	F31FSS-04V-KY	11.43	20.51	30.43	200
5	X	F31FSS-05V-KX	15.24	24.32	34.24	200
	Y	F31FSS-05V-KY	15.24	24.32	34.24	200
6	X	F31FSS-06V-KX	19.05	28.13	38.05	200
	Y	F31FSS-06V-KY	19.05	28.13	38.05	200
8	X	F31FSS-08V-KX	26.67	35.75	45.67	100
	Y	F31FSS-08V-KY	26.67	35.75	45.67	100
10	X	F31FSS-10V-KX	34.29	43.37	53.29	100
	Y	F31FSS-10V-KY	34.29	43.37	53.29	100

材 質

ガラス入り PBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ: F...リセプタクルハウジング
FR...リセプタクルハウジング
リバースタイプ

端子列形態: S...1列、D...2列 (列間距離5.08mm)
M...2列 (列間距離7.62mm)
T...3列、F...4列

取付形態: S...サイドロック、C...センターロック
PA...パネル取付タイプ

極数: 1~6、8~10、12、16、18、20、24、30、40

難燃性表示: V...UL94V-0

色表示: K...黒、S...白、E...青、M...緑

キーイング: X...Xキーイング、Y...Yキーイング、Z...Zキーイング

W...Wキーイング、XX...XXキーイング、YY...YYキーイング

XY...XYキーイング、表示なし...キーイングなし

E...キーイングブロック用スペース (2個)