


タブハウジング パネルマウント

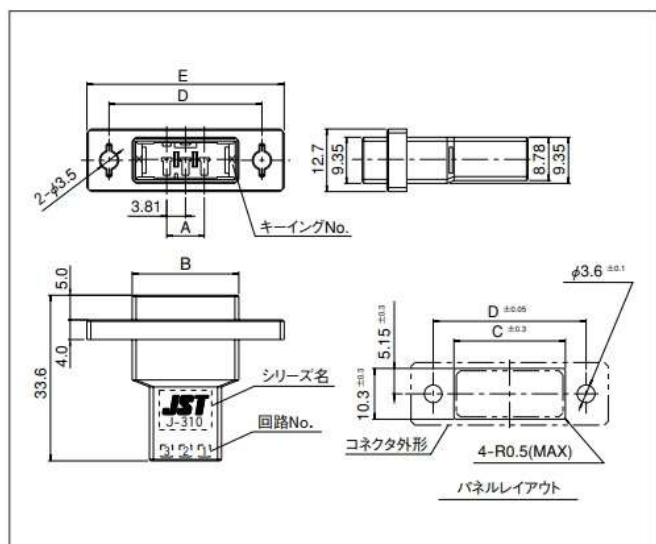

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)					個数/袋
			A	B	C	D	E	
3	X	F31MSP-03V-KX	7.62	21.62	22.60	31.00	40.00	200
	Y	F31MSP-03V-KY	7.62	21.62	22.60	31.00	40.00	200
4	X	F31MSP-04V-KX	11.43	25.43	26.40	34.50	43.50	200
	Y	F31MSP-04V-KY	11.43	25.43	26.40	34.50	43.50	200
5	X	F31MSP-05V-KX	15.24	29.24	30.20	38.00	47.00	200
	Y	F31MSP-05V-KY	15.24	29.24	30.20	38.00	47.00	200
8	X	F31MSP-08V-KX	26.67	40.67	41.60	50.00	59.00	100
	Y	F31MSP-08V-KY	26.67	40.67	41.60	50.00	59.00	100
10	X	F31MSP-10V-KX	34.29	48.29	49.20	58.00	67.00	100
	Y	F31MSP-10V-KY	34.29	48.29	49.20	58.00	67.00	100

材 質

ガラス入り PBT ・ UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

- 注1) ばりなどができないようにパネル穴あけ加工してください。
 2) 複数のパネル穴を隣接してあける場合には、パネルの強度に充分注意してください。
 3) パネル穴製作の場合には、コネクタのパネル挿入方向が穴あけ加工方向と同一になるようにご注意ください。

F31 M S F - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ: M…タブハウジング

MR…タブハウジング

リバースタイプ

端子列形態: S…1列、D…2列、T…3列、F…4列

取付形態: F…フリーハンギング、P…パネルマウント

S…サイドロック

PL…パネルマウント ハウジングロック

極数: 1~6、8、10、12、16、20、30、40

難燃性表示: V…UL94V-0

色表示: K…黒、S…白、E…青、M…緑

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Z…Zキーイング

W…Wキーイング、XX…XXキーイング、YY…YYキーイング

XY…XYキーイング、表示なし…キーイングなし