


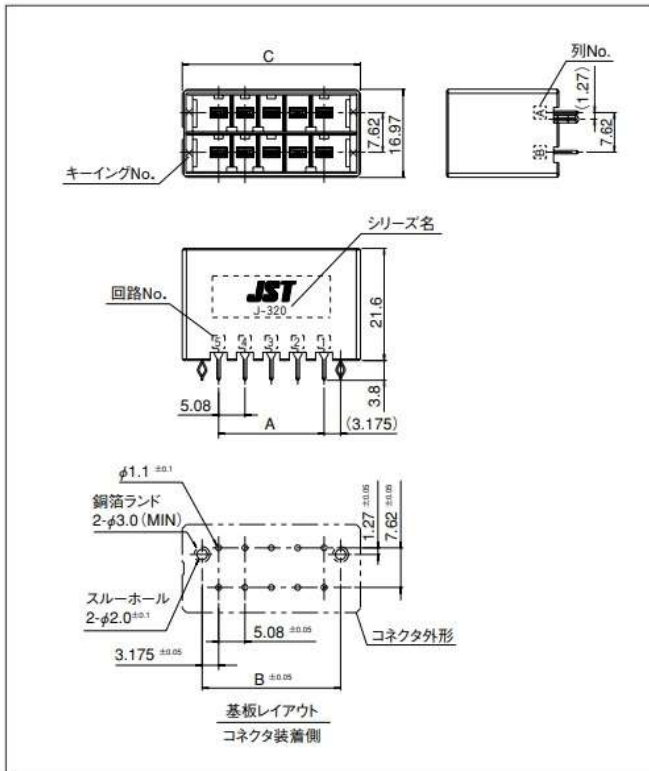

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
6	XX	B06B-F32MK-GGXXR	10.16	16.51	24.16	120
	YY	B06B-F32MK-GGYR	10.16	16.51	24.16	120
	XY	B06B-F32MK-GGXRY	10.16	16.51	24.16	120
10	XX	B10B-F32MK-GGXXR	20.32	26.67	34.32	84
	YY	B10B-F32MK-GGYR	20.32	26.67	34.32	84
	XY	B10B-F32MK-GGXRY	20.32	26.67	34.32	84
12	XX	B12B-F32MK-GGXXR	25.40	31.75	39.40	72
	YY	B12B-F32MK-GGYR	25.40	31.75	39.40	72
	XY	B12B-F32MK-GGXRY	25.40	31.75	39.40	72

材 質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
 ハ ウ ジ ン グ: ガラス入り PBT・UL94V-0, 黒
 補 強 金 具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μ m金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F31 S K - G G X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド
 BC…トップセンターロック
 SR…サイドリバース
 SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40

商品名称: 基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青

表面処理: GG…ニッケル下地付0.38 μ m部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76 μ m部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレイ梱包、M…マガジンスティック梱包