


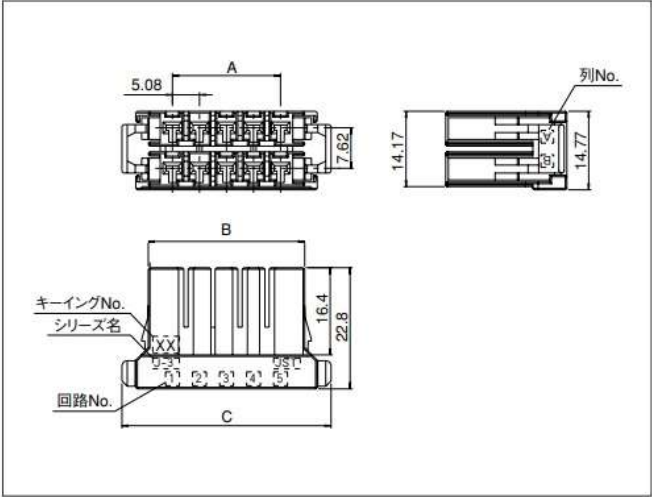

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
6	XX	F32FMS-06V-KXX	10.16	19.24	29.16	100
	YY	F32FMS-06V-KYY	10.16	19.24	29.16	100
	XY	F32FMS-06V-KXY	10.16	19.24	29.16	100
10	XX	F32FMS-10V-KXX	20.32	29.40	39.32	100
	YY	F32FMS-10V-KYY	20.32	29.40	39.32	100
	XY	F32FMS-10V-KXY	20.32	29.40	39.32	100
12	XX	F32FMS-12V-KXX	25.40	34.48	44.40	100
	YY	F32FMS-12V-KYY	25.40	34.48	44.40	100
	XY	F32FMS-12V-KXY	25.40	34.48	44.40	100
20	XX	F32FMS-20V-KXX	45.72	54.80	64.72	84(箱)

材 質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名
コネクタのタイプ：F…リセプタクルハウジング
FR…リセプタクルハウジング
リバースタイプ
端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）
M…2列（列間距離7.62mm）
T…3列、F…4列
取付形態：S…サイドロック、C…センターロック
PA…パネル取付タイプ
極数：1～6、8～10、12、16、18、20、24、30、40
難燃性表示：V…UL94V-0
色表示：K…黒、S…白、E…青、M…緑
キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Z…Zキーイング
W…Wキーイング、XX…XXキーイング、YY…YYキーイング
XY…XYキーイング、表示なし…キーイングなし
E…キーイングブロック用スペース（2個）