


ヘッダー サイド

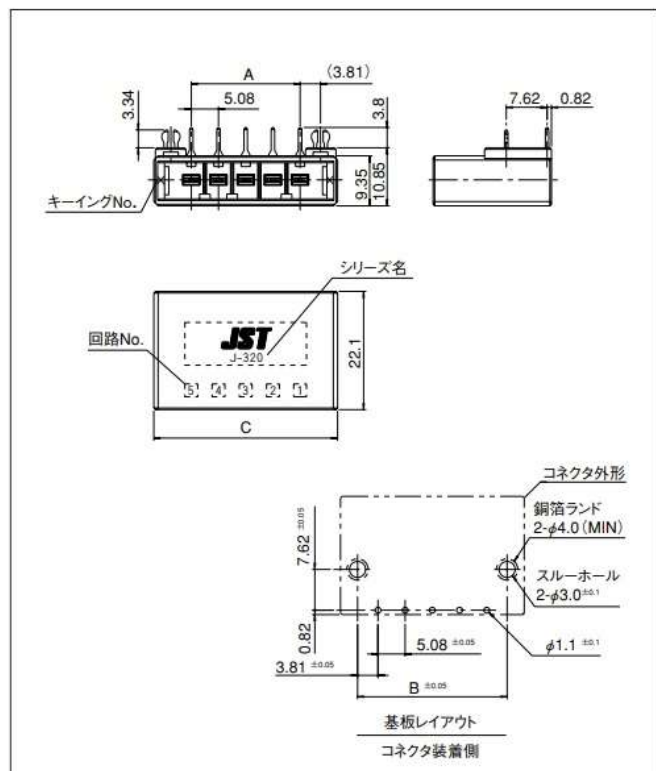

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
2	X	S02B-F32SK-GGXR	5.08	12.70	19.08	180
	Y	S02B-F32SK-GGYR	5.08	12.70	19.08	180
3	X	S03B-F32SK-GGXR	10.16	17.78	24.16	150
	Y	S03B-F32SK-GGYR	10.16	17.78	24.16	150
4	X	S04B-F32SK-GGXR	15.24	22.86	29.24	120
	Y	S04B-F32SK-GGYR	15.24	22.86	29.24	120
5	X	S05B-F32SK-GGXR	20.32	27.94	34.32	105
	Y	S05B-F32SK-GGYR	20.32	27.94	34.32	105
6	X	S06B-F32SK-GGXR	25.40	33.02	39.40	90
	Y	S06B-F32SK-GGYR	25.40	33.02	39.40	90

材 質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
ハウジング: ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
補強金具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μ m金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F 31 S K - G G X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド

BC…トップセンターロック

SR…サイドドライバー

SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40

商品名称: 基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青

表面処理: GG…ニッケル下地付0.38 μ m部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76 μ m部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレー梱包、M…マガジンスティック梱包