



●1極

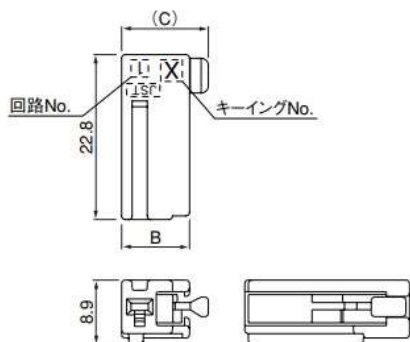

●2～6極

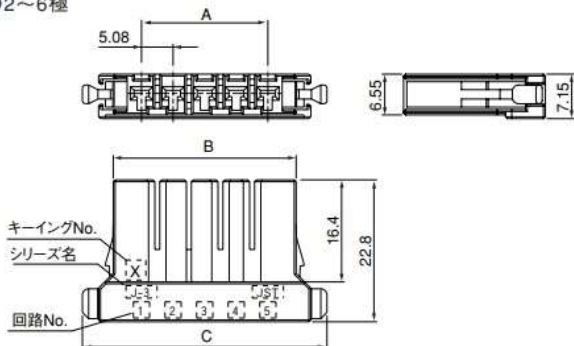

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
1	X	F32FSS-01V-KX	—	9.40	12.00	200
	Y	F32FSS-01V-KY	—	9.40	12.00	200
2	X	F32FSS-02V-KX	5.08	14.16	24.08	200
	Y	F32FSS-02V-KY	5.08	14.16	24.08	200
3	X	F32FSS-03V-KX	10.16	19.24	29.16	200
	Y	F32FSS-03V-KY	10.16	19.24	29.16	200
4	X	F32FSS-04V-KX	15.24	24.32	34.24	200
	Y	F32FSS-04V-KY	15.24	24.32	34.24	200
5	X	F32FSS-05V-KX	20.32	29.40	39.32	200
	Y	F32FSS-05V-KY	20.32	29.40	39.32	200
6	X	F32FSS-06V-KX	25.40	34.48	44.40	100
	Y	F32FSS-06V-KY	25.40	34.48	44.40	100

材 質

ガラス入り PBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ: F...リセプタクルハウジング

FR...リセプタクルハウジング

リバースタイプ

端子列形態: S...1列、D...2列 (列間距離5.08mm)

M...2列 (列間距離7.62mm)

T...3列、F...4列

取付形態: S...サイドロック、C...センターロック

PA...パネル取付タイプ

極数: 1～6、8～10、12、16、18、20、24、30、40

難燃性表示: V...UL94V-0

色表示: K...黒、S...白、E...青、M...緑

キーイング: X...Xキーイング、Y...Yキーイング、Z...Zキーイング

W...Wキーイング、XX...XXキーイング、YY...YYキーイング

XY...XYキーイング、表示なし...キーイングなし

E...キーイングブロック用スペース (2個)