



リセプタクルハウジング

●12極

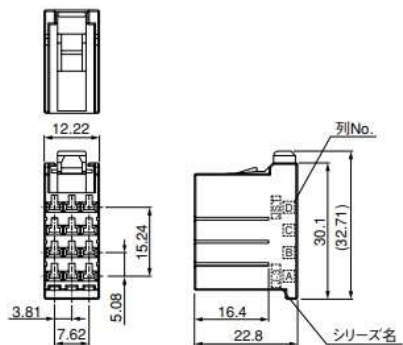

●20極

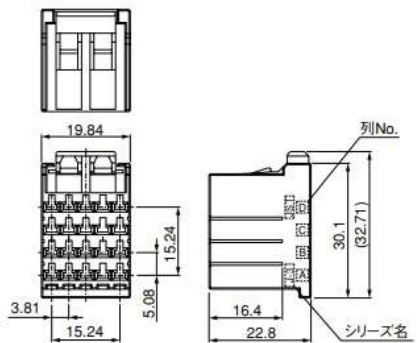

極 数	キーイング	形 番	個数/袋
12	—	F34FFC-12V-K	100
20	—	F34FFC-20V-K	100

材 質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ: F...リセプタクルハウジング

FR...リセプタクルハウジング

リバースタイプ

端子列形態: S...1列、D...2列 (列間距離5.08mm)

M...2列 (列間距離7.62mm)

T...3列、F...4列

取付形態: S...サイドロック、C...センターロック

PA...パネル取付タイプ

極数: 1~6、8~10、12、16、18、20、24、30、40

難燃性表示: V...UL94V-0

色表示: K...黒、S...白、E...青、M...緑

キーイング: X...Xキーイング、Y...Yキーイング、Z...Zキーイング

W...Wキーイング、XX...XXキーイング、YY...YYキーイング

XY...XYキーイング、表示なし...キーイングなし

E...キーイングブロック用スペース (2個)