


リセプタクルハウジング

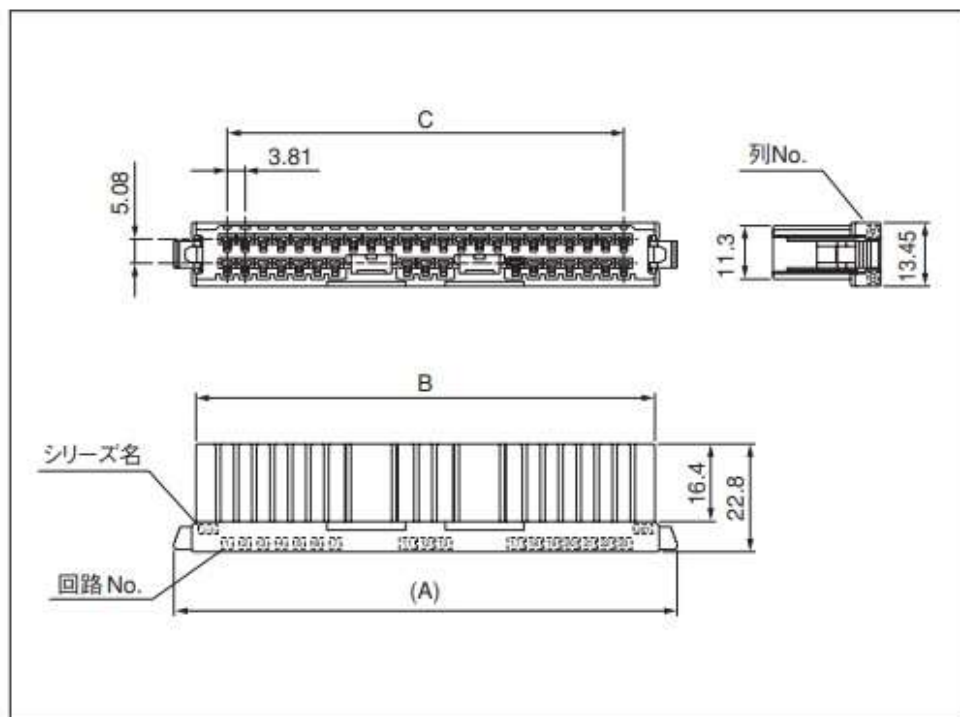

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
20	—	F38FDS-20V-KE	68.3	58.9	45.72	100
40	—	F38FDS-40V-KE	106.4	97.0	83.82	60
材 質						

ガラス入り PBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2対応品

注1) UL・TÜV未登録品です。

F31 F S S - 03 V - K X

シリーズ名

コネクタのタイプ: F…リセプタクルハウジング

FR…リセプタクルハウジング

リバースタイプ

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

取付形態: S…サイドロック、C…センターロック

PA…パネル取付タイプ

極数: 1~6、8~10、12、16、18、20、24、30、40

難燃性表示: V…UL94V-0

色表示: K…黒、S…白、E…青、M…緑

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Z…Zキーイング

W…Wキーイング、XX…XXキーイング、YY…YYキーイング

XY…XYキーイング、表示なし…キーイングなし

E…キーイングブロック用スペース (2個)