


■リセプタクルハウジング

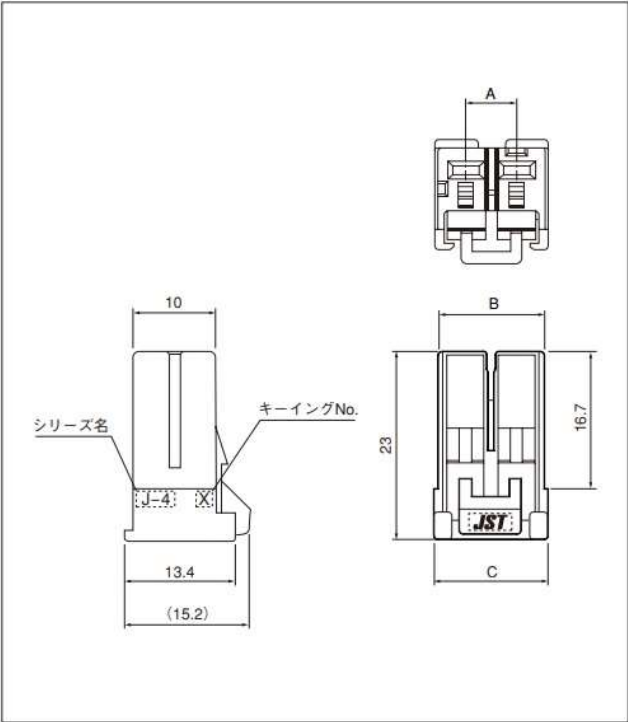

極 数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/袋
			A	B	C	
2	X	J42FSC-02V-KX	6.0	12.8	13.6	200
	Y	J42FSC-02V-KY	6.0	12.8	13.6	200
3	X	J42FSC-03V-KX	12.0	18.8	19.6	130
	Y	J42FSC-03V-KY	12.0	18.8	19.6	130
6	X	J42FSC-06V-KX	30.0	36.8	37.6	70
	Y	J42FSC-06V-KY	30.0	36.8	37.6	70

材 質

ガラス入り PBT・UL94V-0, 黒

●RoHS対応品

J42 F S C - 02 V - K X					
シリーズ名：J42…6.0mmピッチ					
J43…6.35mmピッチ					
コネクタのタイプ：F…リセプタクルハウジング					
端子列形態：S…1列					
取付形態：C…センターロック					
S…サイドロック					
極数：2、3、4、6					
難燃性表示：V…UL94V-0					
色表示：K…黒					
キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング					