


## ■コンタクト

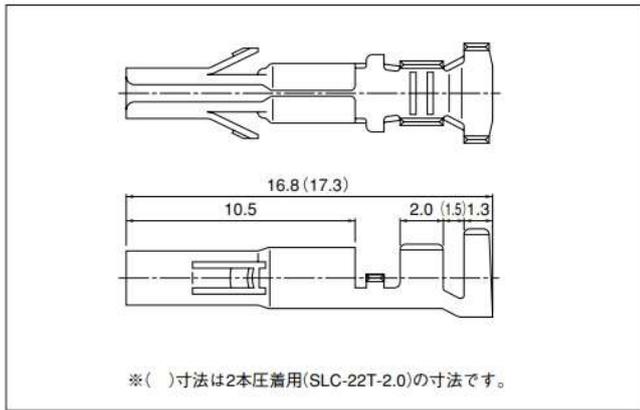

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SLC-21T-2.0	AP-K2N	MKS-L	MK/SLC-21-20	APLMK SLC21-20

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

### 1本圧着用コンタクト

形番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/ リール
	mm <sup>2</sup>	AWG #		
SLC-21T-2.0	0.33 ~ 0.75	22 ~ 18	1.7 ~ 2.1	4,000

#### 材質・表面処理

黄銅・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品

### 2本圧着用コンタクト

形番	適用電線組み合わせ UL1007 AWG #	個数/ リール

#### 材質・表面処理

黄銅・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SLC-22T-2.0	AP-K2N	MKS-L	MK/SLC-22-20	APLMK SLC22-20