


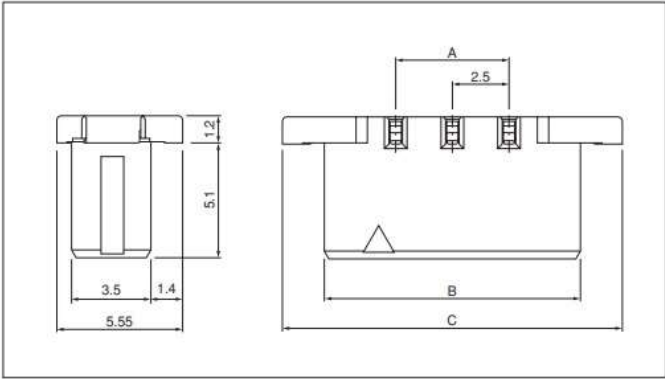

極 数	形 番	寸法 (mm)			個数／ リール
		A	B	C	
2	EM02B-LEXSS-TF(HF)	—	8.8	12.5	1,600
4	EM04B-LEXSS-TF(HF)	7.5	13.8	17.5	1,600

材 質・表面処理					
プレスピン：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）					
ハウジング：9Tナイロン・UL94V-0, ナチュラル					
補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）					

- RoHS対応品
- 上記製品はエンボステーピング供給品です。

EM 02 B - LEX S S - TF (HF)					
組立品の形態：EM…SMTボトム型					
極数：2、4					
部品名称：ベース					
シリーズ名					
色表示：S…ナチュラル					
クリンチ表示：S…クリンチなし					
納入形態：TF…エンボステーピング					
ハロゲンフリー表示：(HF)…ハロゲンフリー					