


## ■コンタクト

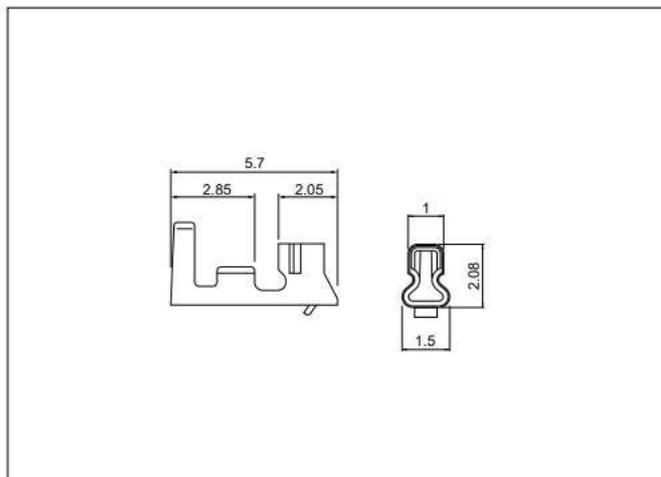

| 形 番            | 適用電線範囲          |       | 電線被覆外径(mm) | 個数/<br>リール |
|----------------|-----------------|-------|------------|------------|
|                | mm <sup>2</sup> | AWG#  |            |            |
| SPH-002T-P0.5S | 0.05 ~ 0.22     | 30~24 | 0.8~1.5    | 8,000      |
| SPH-002T-P0.5L | 0.08 ~ 0.22     | 28~24 | 0.8~1.5    |            |
| SPH-004T-P0.5S | 0.032~0.08      | 32~28 | 0.5~0.9    | 10,000     |

### 材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)

#### ● RoHS2 対応品

- 注 1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。  
 2) P0.5Lタイプは挿抜作業性向上のため嵌合力を低く設定したコンタクトです。  
 振動等の少ない使用環境の良好な箇所にご使用ください。また、圧着クリンプハイトが標準品と異なりますのでご注意ください。  
 3) 詳細は弊社までお問い合わせください。

| コンタクト          | 圧着機    | アプリケーション   |                |                  |
|----------------|--------|------------|----------------|------------------|
|                |        | アプリケーション本体 | ダイス            | アプリ・ダイスセット       |
| SPH-002T-P0.5S | AP-K2N | MKS-L      | MK/SPH-002-05S | APLMK SPH002-05S |
| SPH-002T-P0.5L |        |            | MK/SPH-002-05L | APLMK SPH002-05L |
| SPH-004T-P0.5S |        | MKS-L-10   | MK/SPH-004-05S | APLMK SPH004-05S |

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。