


■コンタクト

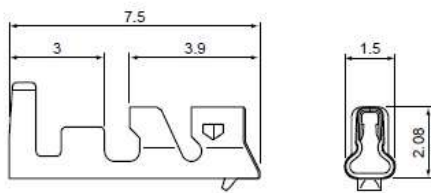

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG #		
SPND-001T-C0.5	0.13～0.33	26～22	1.0～1.5	8,000
SPND-002T-C0.5	0.08～0.22	28～24	0.76～1.5	

材 質・表面処理				
銅合金・すずめっき（リフロー処理）				

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPND-001T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPND-001-05	APLMK SPND001-05
SPND-002T-C0.5			MK/SPAD/ND-002-05	APLMK SPAD/ND002-05

注）全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。