


ベース付ポスト

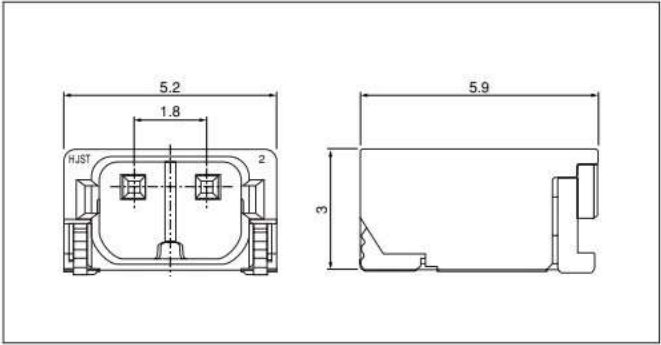

極 数	形 番	個数／リール
2	SM02B-SFHRS-TF	2,000

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0
補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

