


■コンタクト

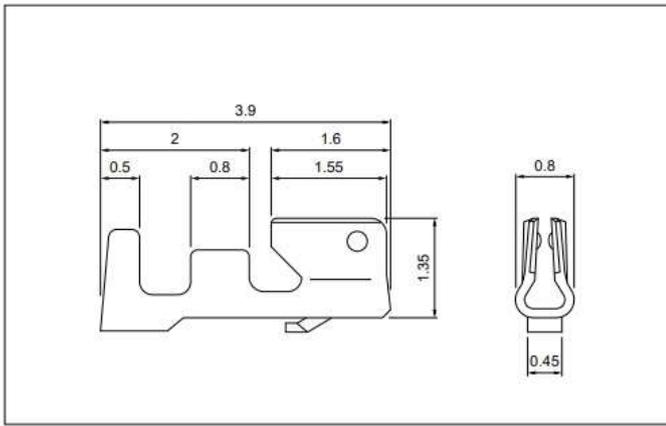

| 形番 | 適用電線範囲 | | 電線被覆外径(mm) | 個数／リール |
|------------------------|-----------------|-------|------------|--------|
| | mm ² | AWG# | | |
| SSH-003T-P0.2-H | 0.032 ~ 0.08 | 32~28 | 0.4~0.8 | 23,000 |

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2 対応品

| コンタクト | 圧着機 | アプリケーション | | |
|------------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| | | アプリケーション本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット |
| SSH-003T-P0.2-H | AP-K2N | MKS-L-10-3 | MK/SSH/L-003-02 | APLMK SSH/L003-02 |

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。