


■コンタクト

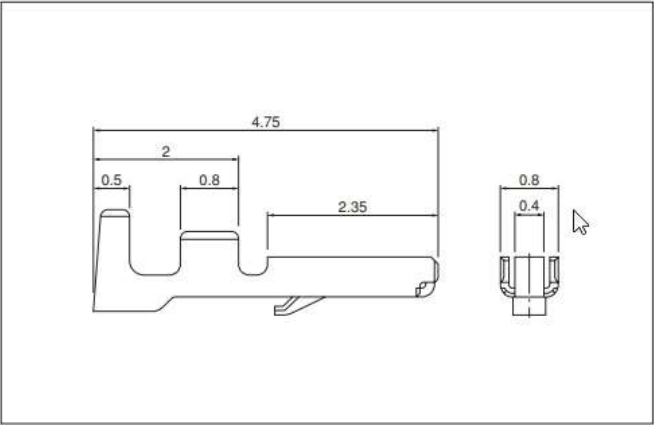

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SSHL-003T-P0.2	0.032～0.08	32～28	0.4～0.8	41,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SSHL-003T-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSH/L-003-02	APLMK SSH/L003-02
		※MKS-SC	SC/SSH/L-003-02	APLSC SSH/L003-02

注1) ※ストリッパークリンバーアプリケーション

電線によっては使用できない場合がありますので弊社までお問い合わせください。

2) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。