


■コンタクト

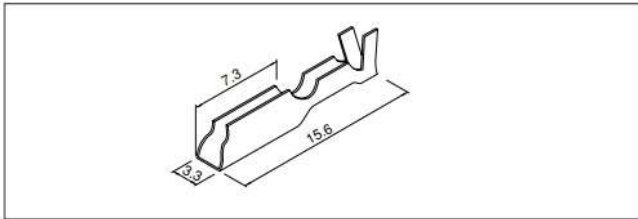

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SPF-01T-2.5C	0.2～0.5	24～20	1.6～2.7	10,000

材 質・表面処理				
黄銅・すずめっき（リフロー処理）				

●RoHS対応品
注）上記以外の電線（シールド線）、2本圧着などの場合はあらかじめご相談ください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPF-01T-2.5C	AP-K2N	MK-L	MK/SPF-01-25C	APLMK SPF01-25C
		—	—	—

注）全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。