



トップ型

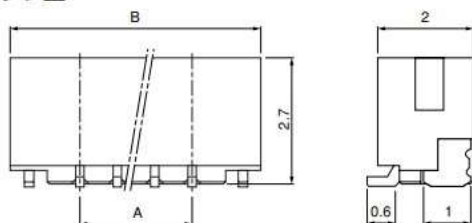

サイド型

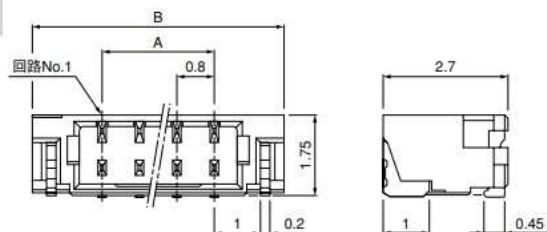

極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/リール	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	BM02B-SURS-TF	SM02B-SURS-TF	0.8	3.8	2,500	3,500
3	BM03B-SURS-TF	SM03B-SURS-TF	1.6	4.6	2,500	3,500
4	BM04B-SURS-TF	SM04B-SURS-TF	2.4	5.4	2,500	3,500
5	BM05B-SURS-TF	SM05B-SURS-TF	3.2	6.2	2,500	3,500
6	BM06B-SURS-TF	SM06B-SURS-TF	4.0	7.0	2,500	3,500
8	BM08B-SURS-TF	SM08B-SURS-TF	5.6	8.6	2,500	3,500
10	BM10B-SURS-TF	SM10B-SURS-TF	7.2	10.2	2,500	3,500
12	BM12B-SURS-TF	SM12B-SURS-TF	8.8	11.8	2,500	3,500
14	BM14B-SURS-TF	SM14B-SURS-TF	10.4	13.4	2,500	3,500
16	BM16B-SURS-TF	SM16B-SURS-TF	12.0	15.0	2,500	3,500
17	BM17B-SURS-TF	SM17B-SURS-TF	12.8	15.8	2,500	3,500
20	BM20B-SURS-TF	SM20B-SURS-TF	15.2	18.2	2,500	3,500

材 質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：ポリアミド・UL94V-0, ナチュラル
補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

- RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステープ供給品です。

SM 02 B - SUR S - TF

組立品の形態：

BM…SMTトップ型
SM…SMTサイド型

極数：2～6、8、10、12、14、16、17、20

商品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル

納入形態：TF…エンボステープ