


■コンタクト

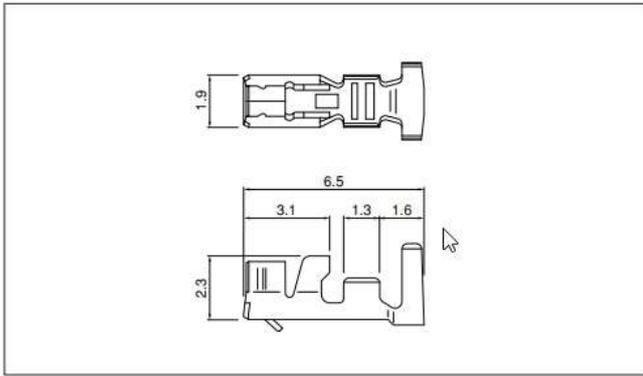

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SXA-001T-P0.6	0.08 ~ 0.33	28~22	0.8~1.9	8,000
SXA-01T-P0.6	0.22 ~ 0.5	24~20	1.5~1.9	8,000
SXA-001T-P0.6L	0.13 ~ 0.33	26~22	1.3~1.7	8,000

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロ-処理)

●RoHS2対応品

- 注1) -P0.6Lタイプは挿抜作業性向上のため、嵌合力を低く設定したコンタクトです。
振動等の少ない使用環境の良好な箇所にご使用ください。また、圧着クリンプハイトが標準品と異なりますのでご注意ください。
- 2) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。