


ベース付ポスト


トップ型

●ボス有り


<1極>

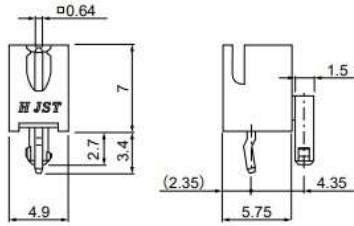

<2極>

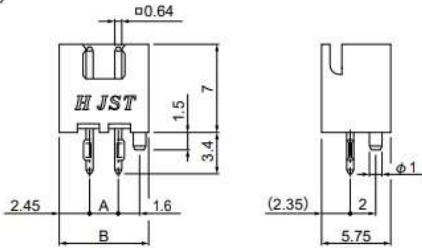

<3極以上>

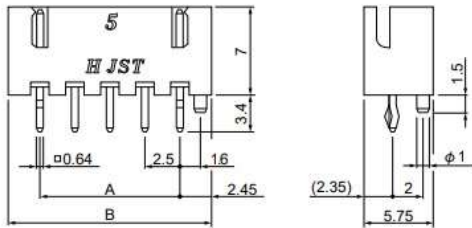

極数	形番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
1	※B1B-XH-AM	—	—	1,000
2	B2B-XH-AM	2.5	7.4	1,000
3	B3B-XH-AM	5.0	9.9	1,000
4	B4B-XH-AM	7.5	12.4	500
5	B5B-XH-AM	10.0	14.9	500
6	B6B-XH-AM	12.5	17.4	500
7	B7B-XH-AM	15.0	19.9	500
8	B8B-XH-AM	17.5	22.4	250
9	B9B-XH-AM	20.0	24.9	250
10	B10B-XH-AM	22.5	27.4	250
12	B12B-XH-AM	27.5	32.4	250

材質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ベース：ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（白）

- RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
- 注1) ベース付ポストはNR・NRDコネクタ（圧接方式）、JQコネクタ（基板対基板）と共用できます。
- 2) ※UL・TUV未登録品です。

B1B-XH-AM-

組立品の形態：B…トップ型

極数：1～10、12

部品名称：ベース

シリーズ名

形状：ボス有り

色表示：なし…ナチュラル（白）、

BK…黒、R…赤、E…青、Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑