


■コンタクト

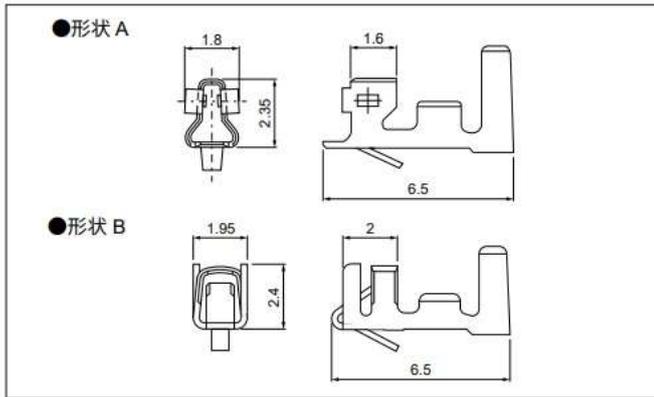

形番	形状	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
		mm ²	AWG#		
SXH-001T-P0.6N	A	0.13~0.33	26~22	1.3~1.9	5,000
SXH-001T-P0.6	B	0.08~0.33	28~22	0.9~1.9	8,000
SXH-002T-P0.6		0.05~0.13	30~26	0.9~1.3	

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2 対応品

- 注 1) 材質：黄銅製品また金めっき仕様品についてはお問い合わせください。
 2) シールド線、小サイズ電線、その他特殊仕様の電線をご使用のときはお問い合わせください。
 3) SXH-001T-P0.6N タイプは、挿抜作業性向上のため嵌合力を低く設定したコンタクトです。振動等の少ない使用環境の良好な箇所にご使用ください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SXH-001T-P0.6N	AP-K2N	MKS-L	MK/SXH-001-06N	APLMK SXH001-06N
SXH-001T-P0.6			MK/SXH-001-06	APLMK SXH001-06
SXH-002T-P0.6			MK/SXH-002-06	APLMK SXH002-06

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。