


トップ型


●穴埋品

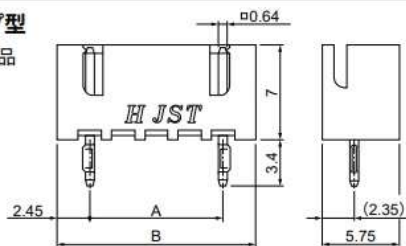


トップ型

〈2極〉

〈3極以上〉

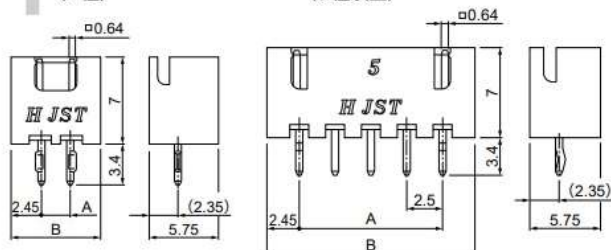

サイド型

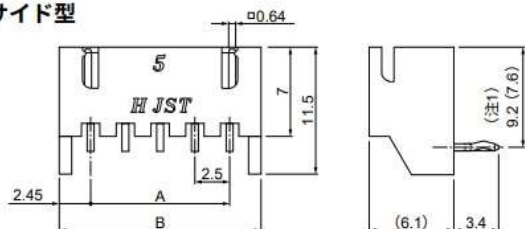

極数	形番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	B2B-XH-A	S2B-XH-A	2.5	7.4	1,000	1,000
注2) 2	B2 (10.0)B-XH-A-U	—	10.0	14.9	1,000	—
3	B3B-XH-A	S3B-XH-A	5.0	9.9	1,000	1,000
4	B4B-XH-A	S4B-XH-A	7.5	12.4	500	500
5	B5B-XH-A	S5B-XH-A	10.0	14.9	500	500
6	B6B-XH-A	S6B-XH-A	12.5	17.4	500	500
7	B7B-XH-A	S7B-XH-A	15.0	19.9	500	250
8	B8B-XH-A	S8B-XH-A	17.5	22.4	250	250
9	B9B-XH-A	S9B-XH-A	20.0	24.9	250	250
10	B10B-XH-A	S10B-XH-A	22.5	27.4	250	250
11	B11B-XH-A	S11B-XH-A	25.0	29.9	250	250
12	B12B-XH-A	S12B-XH-A	27.5	32.4	250	200
13	B13B-XH-A	S13B-XH-A	30.0	34.9	250	200
14	B14B-XH-A	S14B-XH-A	32.5	37.4	250	200
15	B15B-XH-A	S15B-XH-A	35.0	39.9	250	100
16	B16B-XH-A	S16B-XH-A	37.5	42.4	200	100
20	B20B-XH-A	—	47.5	52.4	100	—

材質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すめっき（リフロー処理）

ベース：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

●RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注 1) 嵌合部端面から基板取付ピンの寸法を7.6mmにしたサイド型 2～15 極も用意しています。上記形番末尾に「-1」を追加して発注してください。

2) 2 極 10.0mm ピッチ穴埋品。(UL・TUV 未登録品です。)

3) NR・NRD コネクタ (圧接方式)、JQ コネクタ (基板対基板) と共用できます。

B 2 B-XH-A -

組立品の形態：B…トップ型、S…サイド型

極数：トップ型…2～16、20 サイド型…2～16

部品名称：ベース

シリーズ名

クリンチ表示：A…クリンチ有り

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、E…青、Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑、D…橙、N…茶、FY…蛍光黄

ベース付ポスト ピン抜き穴埋品

B 2 (10.0) B-XH-A-U -

組立品の形態：B…トップ型

極数：2

ピッチ：10mm

部品名称：ベース

シリーズ名

クリンチ表示：A…クリンチ有り

補助記号：穴埋品

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、E…青、Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑、D…橙、N…茶