


■コンタクト

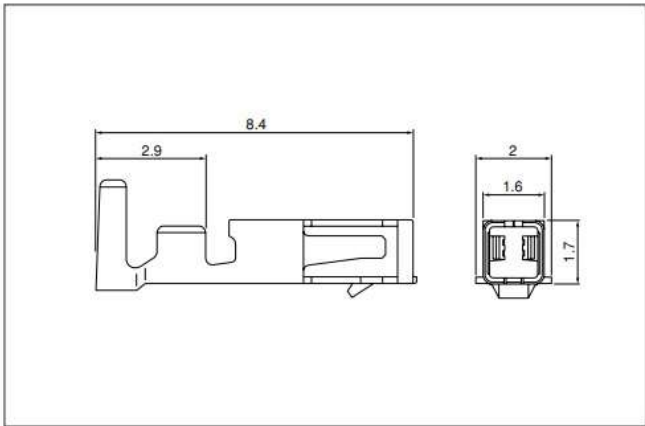

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SXNI-001T-P0.6	0.13～0.33	26～22	1.0～1.7	7,000
SXNI-003T-P0.6	0.05～0.08	30～28	0.65～0.9	10,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SXNI-001T-P0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SXNI-001-06	APLMK SXNI001-06
		—	—	—
SXNI-003T-P0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SXNI-003-06	APLMK SXNI003-06
		—	—	—

注）全自動圧着機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。