


■コンタクト

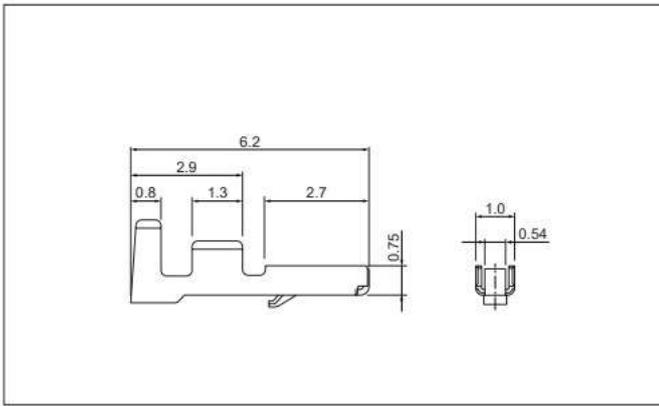

| 形番 | 適用電線範囲 | | 電線被覆外径(mm) | 個数/ リール |
|----------------------|-----------------|-------|------------|------------|
| | mm ² | AWG# | | |
| SZE-002T-P0.3 | 0.08~0.21 | 28~24 | 0.76~1.2 | 16,000 |
| SZE-003T-P0.3 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.76~1.0 | 16,000 |

材質・表面処理

銅合金・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS2対応品

| コンタクト | 圧着機 | アプリケーション | | |
|----------------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| | | アプリケーション本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット |
| SZE-002T-P0.3 | AP-K2N | MKS-L | MK/SZE-002-03 | APLMK SZE002-03 |
| | | — | — | — |
| SZE-003T-P0.3 | AP-K2N | MKS-L | MK/SZE-003-03 | APLMK SZE003-03 |
| | | — | — | — |

注1) 全自動機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。