


■コンタクト

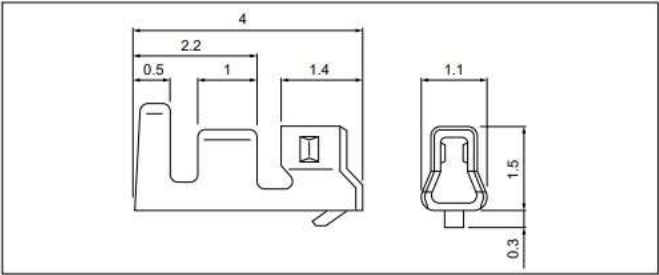

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SZH-002T-P0.5	0.08～0.13	28～26	0.8～1.1	13,000
SZH-003T-P0.5	0.032～0.08	32～28	0.5～0.9	16,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SZH-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SZH-002-05	APLMK SZH002-05
SZH-003T-P0.5			MK/SZH-003-05	APLMK SZH003-05

注) 全自動対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。