


タブコンタクト

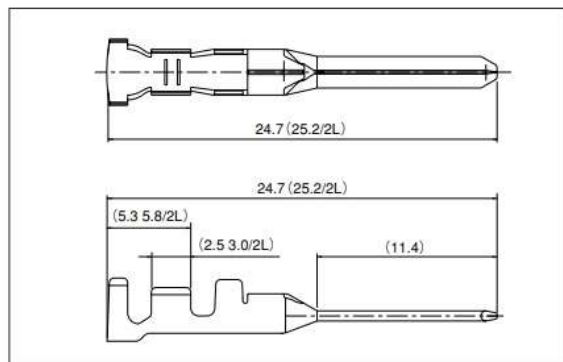

連鎖状端子形番	バラ状端子形番	適用電線範囲			電線被覆外径 (mm)	個数	
		呼び	mm ²	AWG #		リール	箱 (バラ状)
SF3M-002 (*) -M2.0N	BF3M-002 (*) -M2.0N	S	0.08~0.20	28~24	0.8~1.4	3,500	1,000
SF3M-01 (*) -M2.0N	BF3M-01 (*) -M2.0N	M	0.20~0.50	24~20	1.2~2.6	3,500	1,000
SF3M-41 (*) -M2.0N	LF3M-41 (*) -M2.0N	L	0.50~1.25	20~16	1.8~2.8	3,300	1,000
SF3M-71 (*) -M2.0N	BF3M-71 (*) -M2.0N	2L	1.25~2.0	16~14	2.4~3.4	3,200	1,000

材 質・表面処理

銅合金 (高導電率) ・ニッケル下地付部分金めっき
すずめっき (リフロー処理)

●RoHS2対応品

注1) 表面処理 (*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき
T…すずめっき (リフロー処理)

2) BF3M-002(*)-M2.0Nは CSA未登録品です。

連鎖状コンタクト	圧着機	アプリケーション			手動工具
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット	
SF3F-002 (*) -P2.0	AP-K2N	MKS-L	MK/SF3F/M-002-20	APLMK SF3F/M002-20	YRK-8821
SF3M-002 (*) -M2.0N					
SF3F-01 (*) -P2.0			MK/SF3F/M-01-20	APLMK SF3F/M01-20	YRK-8811
SF3M-01 (*) -M2.0N					
SF3F-41 (*) -P2.0			MK/SF3F/M-41-20	APLMK SF3F/M41-20	YRK-8801
SF3M-41 (*) -M2.0N					
SF3F-71 (*) -P2.0			MK/SF3F/M-71-20	APLMK SF3F/M71-20	YRK-1071
SF3M-71 (*) -M2.0N					

注1) 表面処理 (*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき
T…すずめっき

バラコンタクト	手動工具
BF3F-002 (*) -P2.0	YRF-882
BF3M-002 (*) -M2.0N	
BF3F-01 (*) -P2.0	YRF-881
BF3M-01 (*) -M2.0N	
LF3F-41 (*) -P2.0	YRF-880
LF3M-41 (*) -M2.0N	
BF3F-71 (*) -P2.0	YRF-1070
BF3M-71 (*) -M2.0N	YRF-1071

注1) 表面処理 (*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき
T…すずめっき

●J300シリーズ引抜き工具: EJ-JFAJ3

●J300シリーズ特殊引抜き工具: リセブタクル専用…EJ-JFAJ3R
タブ専用…EJ-JFAJ3T