


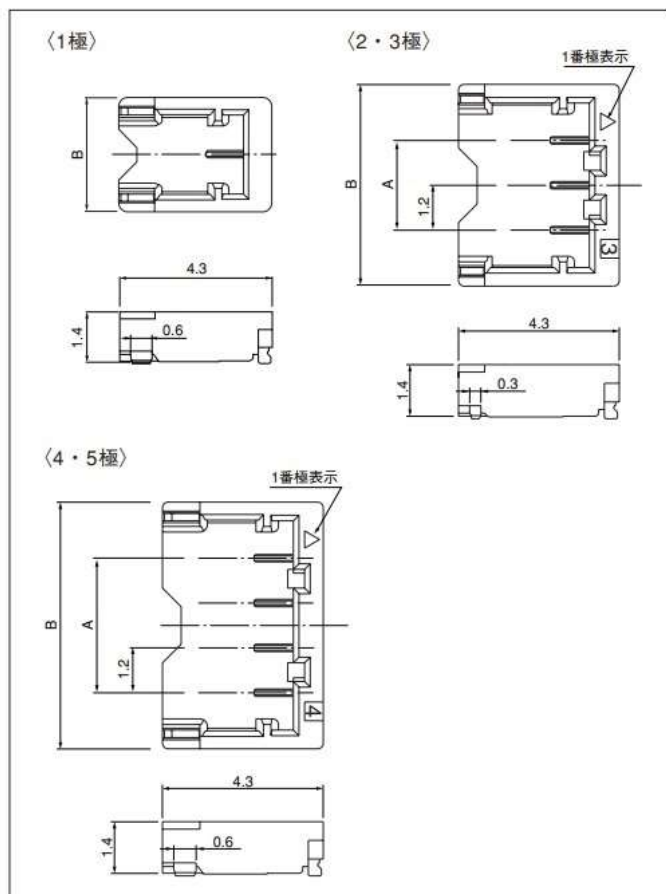

極数	形 番	寸法 (mm)		個数／ リール
		A	B	
1	BM01B-ACHSS-A-GAN-ETF	—	3.2	4,500
2	BM02B-ACHSS-GAN-ETF	1.2	4.2	4,500
3	BM03B-ACHSS-GAN-ETF	2.4	5.4	4,500
4	BM04B-ACHSS-A-GAN-ETF	3.6	6.6	4,500
5	BM05B-ACHSS-A-GAN-ETF	4.8	7.8	4,500

材 質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき（ニッケルストライプ付）

ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）

補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

