


■コンタクト

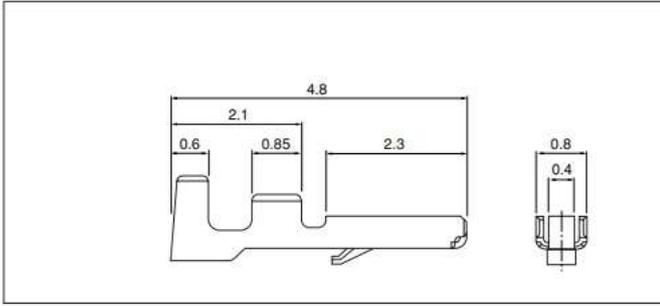

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SSHL-002T-P0.2	0.05~0.13	30~26	0.76~1.0	35,000

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品

注1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

注2) 本製品はGH以外は使用出来ません。またSSHL-003()-P0.2はGHには使用出来ません。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SSHL-002T-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSHL-002-02	APLMK SSSL002-02
		—	—	—

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。