


■コンタクト

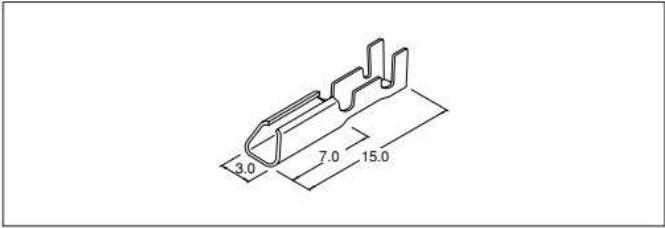

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SVF-01T-2.36N	AP-K2N	MK-L	MK/SVF-01-236N	APLMK SVF01-236N
		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SVF-01T-2.36N	0.2～0.5	24～20	1.4～2.7	15,000
SVF-01T-2.36LN	0.2～0.83	24～18	1.4～2.9	5,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SVF-01T-2.36LN	AP-K2N	MKS-L	MK/SVF-01-236LN	APLMK SVF01-236LN
		—	—	—