


■コンタクト

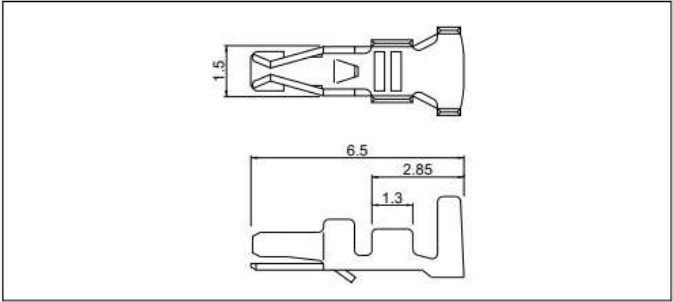

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPHD-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L-10	MK/SPHD-002-05	APLMK SPHD002-05

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SPHD-002T-P0.5	0.08~0.21	28~24	0.9~1.5	8,000
SPHD-001T-P0.5	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPHD-001T-P0.5	AP-K2N	MKS-L-10	MK/SPHD-001-05	APLMK SPHD001-05