


■コンタクト

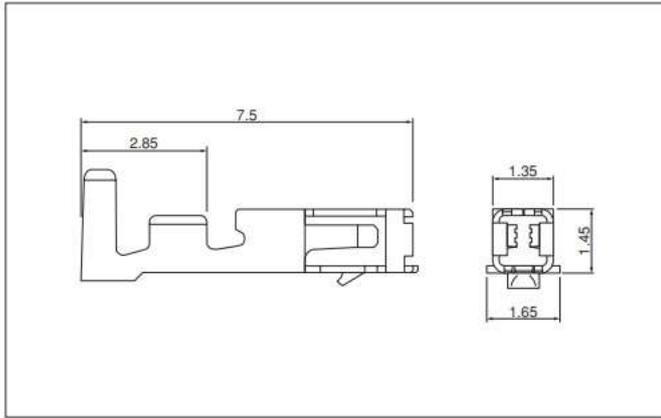

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SPUD-001T-P0.5	0.13 ~ 0.33	26~22	0.95~1.5	8,000
SPUD-002T-P0.5	0.08 ~ 0.22	28~24	0.76~1.5	8,000

材質・表面処理

銅合金・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPUD-001T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPUD-001-05	APLMK SPUD001-05
		—	—	—
SPUD-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPUD-002-05	APLMK SPUD002-05
		—	—	—

注1) 全自動機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。