


リセプタクルコンタクト

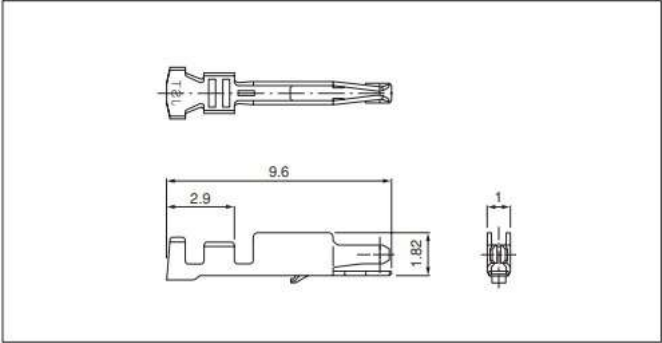

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm²	AWG#		
SRTZ-002GSA-P0.3	0.08～0.21	28～24	0.8～1.2	15,000

材 質・表面処理
銅合金・ニッケル下地付 接触部／金めっき 圧着部／すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SRTZ-002GSA-P0.3	AP-K2N	MKS-L	MK/SRTZ-002-03	APLMK/SRTZ002-03

注1) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。