


■コンタクト

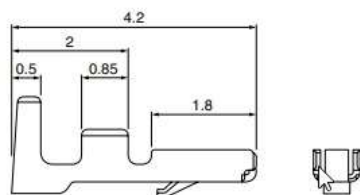

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG #		
SSFG-003T-P0.2	0.05～0.08	30～28	0.72～0.9	25,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SSFG-003T-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSFG-003-02	APLMK SSFG003-02
		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。