


■コンタクト

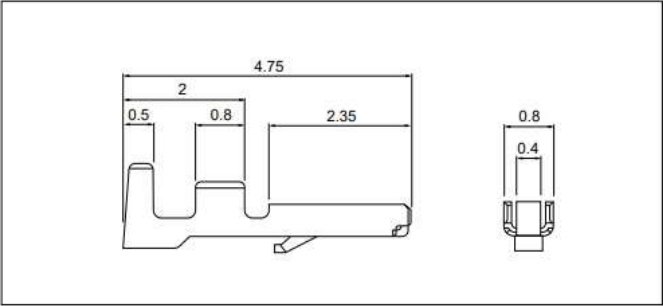

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数／ リール
	mm ²	AWG#		
SSH-003GA1-P0.2	0.032～0.08	32～28	0.4～0.8	41,000

材 質・表面処理	
りん青銅・ニッケル下地付	接触部／金めっき
	圧着部／金めっき

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SSH-003GA1-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSH/L-003-02	APLMK SSH/L003-02

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。