





〈2極〉

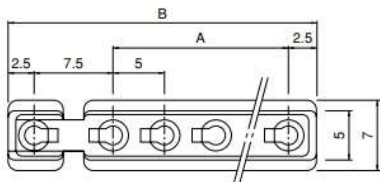

〈3～6極以上〉

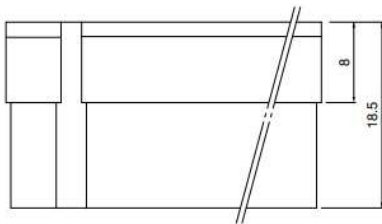

極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/袋
			A	B	
2	2P-SVF	2P-SVF-V	—	—	1,000
3	3P-SVF	3P-SVF-V	5.0	17.5	1,000
4	4P-SVF	4P-SVF-V	10.0	22.5	500
5	5P-SVF	5P-SVF-V	15.0	27.5	500
6	6P-SVF	6P-SVF-V	20.0	32.5	500

材 質

ナイロン6
() P-SVF : UL94V-2
() P-SVF-V : UL94V-0
ナチュラル (白)

●RoHS対応品

2P - SVF - V

極数：2～6

部品名称：プラグ

シリーズ名

難燃性表示：V…UL94V-0