


■コンタクト

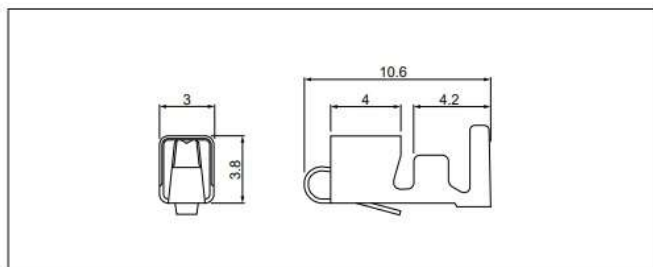

形 番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SVH-21T-P1.1	0.33~0.83	22~18	1.7~3.0	4,500
SVH-41T-P1.1	0.5 ~1.25	20~16	1.7~3.0	3,500

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)

● RoHS2 対応品

注) リテーナ対応タイプをご使用の場合、適用電線被覆外径はφ 1.7 ~ 2.2 となります。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SVH-21T-P1.1	AP-K2N	MKS-L	MK/SVH-21-11	APLMK SVH21-11
SVH-41T-P1.1			MK/SVH-41-11	APLMK SVH41-11

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。